

# Smoking Maniac

Смоукинг маниак

Smoking Maniac Ltd.  
Smoking Maniac  
Варна  
9014 Варна  
България  
+359 888 707276

---

## Мод Коорор-mini 80W





Мод с температурен контрол модел KP80 V.2 TC на Коорог (SmokTech). Изходна мощност 80W.

**Специална цена до изчерпване на количеството!!**

**Цена на ценоразписах В090** Общевне е гласувано

Цена с отстъпката 41,67 лв

Продажна цена с отстъпка

Продажна цена 55,00 лв

Отстъпка -25,00 лв

Сума на данък 13,33 лв

[Задай въпрос за продукта](#)


Производител [Коорог](#)

**Специална цена до изчерпване на количеството!! Възможни са козметични дефекти по повърхността – модовете твърде много са стояли и премествани от склад в склад.**

\*\*\* Моделът е стар, но работи надежно и може да се ползва за бюджетно устройство или за резервен мод.

Мод на Коорог – дъщерна фирма на SmokTech (да не се бърка със Smok) известен като Коорог mini. Мода има температурен контрол който се държи добре на стоман, титан и никел. Може да се превключва от никел на титан или стомана както и да се регулира TCR коефициента за да може да работи и с по различни от никела материали. Вградени са всички възможни защиты от късо, високи и ниски съпротивления и задържане повече от 12 сек. на пусковия бутон. Това е втора версия на мода.

Кутията е изработена от цинкова сплав която му осигурява по голяма здравина от алуминия. Конектора тип 510 е изработен от неръждаема стомана, като централния пин е месингов с автоматично регулиране с пружина. Кутията има капак на магнити което прави смяната на батерията много лесна. При загряване на електрониката сработва защита: "Too Hot". Премахнати са отворите по кутията от предния модел заради новата електроника

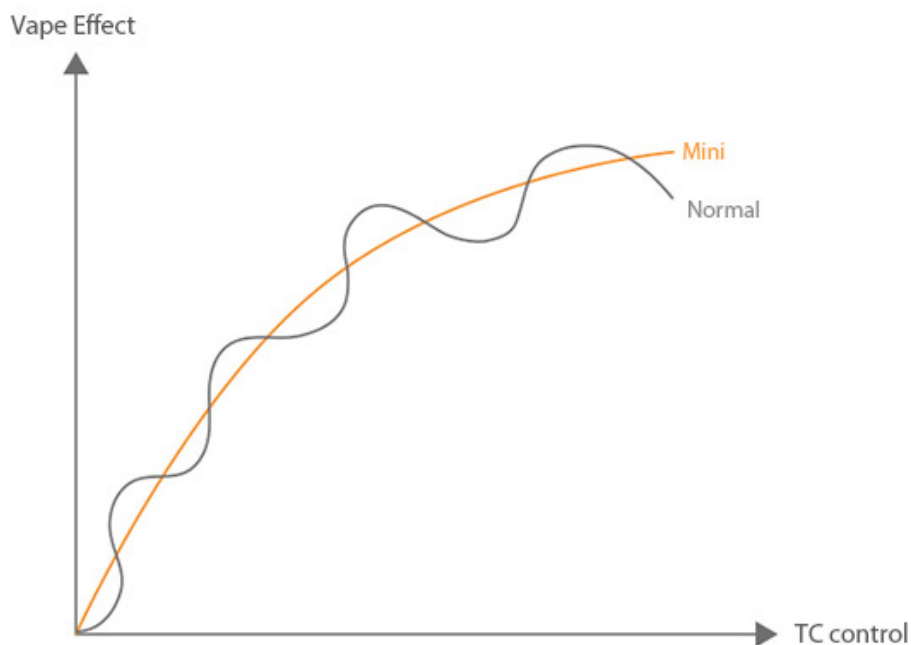

250  $\mu$ s

Detect atomizer resistance

4000 Times

Per second

При регулиране на температурата се използва система която чете съпротивлението на изпарителя през 250  $\mu$ s - 4000 пъти в секундата. Благодарение на това и на мощния процесор - NUC029TAN - 50 MHz може да регулира прецизно изходната мощност. Има настройка на температурния контрол (TC) : normal, soft, hard при което се пуска различна мощност в изхода. Има настройка на началното съпротивление на изпарителя -+ 50 mOhm което рефлектира върху това кога да ви пита изпарителя нов ли е или позвате стария.

Мода се включва и изключва стандартно с 5кратно натискане а с комбинации от пусковия бутон и бутоните + и - се превключват най важните режими. Мода може да заключва бутоните за управление, както и да се изключи тотално от менюто. Преминаването от градуси Целии в градуси по Фаренхайт става при регулиране на температурата - когато отидем в нейния край преминаваме в другата мерна единица.

С трикратно натискане на пусковия бутон се влиза в меню в което можем да настройваме различни неща...

Мода има USB конектор, той е за зареждане и за упгрейт на фирмуера. Това става по малко по особен начин за което ще има специална статия в блога.

### **Технически данни:**

Изходна мощност: 1-80W

Изходно напрежение: 0,8 - 9V

Изходен ток: над 13A

Регулиране на температурата: 200-600 г / F

Съпротивление на изпарителя TC: 0,06 - 2 Ома

Съпротивление на изпарителя VW: 0,1 - 3 Ома

Регулиране на началното съпротивление: +- 50 милиОма

Регулиране времето за светене на дисплея: 5 - 240 сек.

Мощности при различните режими TC: Normal 6-50W, Soft 6-40W, Hard 6-60W

Ток при стендбай: < 300 uA

Ток при изключено състояние: < 20 uA

Батерия: 18650

Зареждане USB: 0,7A - 1A

Ток от батерията: max 30A

\*\*\* Комплектация: Мод, инструкция за експлоатация, инструкция за батериите

### **Ревюта**

Има още няма отзиви за този продукт.