

Smoking Maniac

Смоукинг маниак

Smoking Maniac Ltd.

Smoking Maniac


Варна

9014 Варна

България

+359 888 707276

Тестер USB – товар

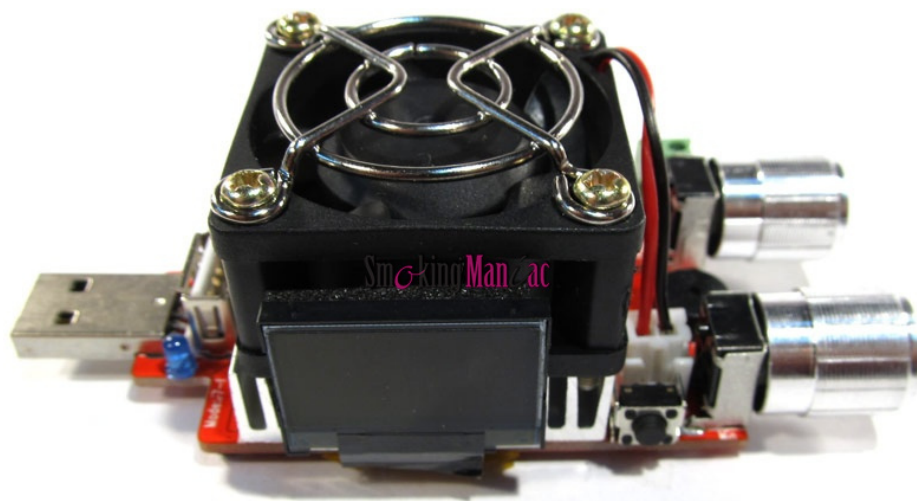



Активен товар за USB интерфейс - 35W. Напрежение 4,5V - 21V и ток 4,5A.

Цена ценпродушак ВБ0бщевне е гласувано

Цена с отстъпката 37,50 лв

Продажна цена с отстъпка

Продажна цена 45,00 лв

Отстъпка

Сума на данък 7,50 лв

[Задай въпрос за продукта](#)

Тестерът е предназначен за натоварване на USB и с микропроцесорно управление. Максималния товар който на който може да се настрои е 35W, което за USB шината е предостатъчно. Работното му напрежение е от 4,5 - 21V. Тестера може да работи неограничено защото има интелигентна система за управление на охлаждането.

Над радиатора има вентилатор с регулируеми обороти до 2900 - включва се за тест при пускането и после при температура на радиатора 55 гр. а на 45 гр. се изключва. Температурата се следи с чувствителен NTC термистор. Регулирането на оборотите става с DC/DC конвектор на 1,2 Мхц. Радиатора е с размери 40x40x20 мм.

Тестера има екран 1,44" LCD на който излизат пълни данни за тока, напрежението, капацитета който е измерен, енергията, състоянието на данновите шини на USB-то. Има вграден таймер който можем да настроим колко време да е ключен товара - до 24 часа. Превключването на екраните става с малкия бутон до радиатора.



Тестера има следните конектори за USB: Основен - USB, допълнителни: iPhone 5S/6S, Android micro USB, Mini USB, тип-C USB. Тестера може да се включи директно към захранването а в USB куплунга до основния може да се включи товар и така може да измерваме почти всичко което измерва и UM24 - USB тестера.

Може да се захранва от независимо външно захранване 5V (има клеми за това) или от LiON батерия



Смоукинг маниак

Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
България
+359 888 707276

4,2V. Има вграден зумер за индикации.

Регулирането на натоварването става с два потенциометъра – грубо и финно. Финното регулиране е от порядъка на 200 mA. Тестера има сервисно меню в което можем да калибрираме уреда както и да внесем изменения в режимите. Тестера има защита от претоварване. Поддържат се станартите QC 2.0 / QC 3.0 5V / 9V / 12V /20V.

Технически данни:

Работно напрежение: 3,5 – 21V (при подаване на външно захранване 5V от 1 – 25V)

Ток: 0,1 – 4,5 A

Мощност: 35W

Таймер: 999 ч.

Капацитет: 99999 мАч.

Енергия: 99999 мВч.

Мощност: 299,99 Ват.

Грешка при измерване: +- 2% +- 3 mA

Чувствителност ток: 0,01A

Чувствителност напрежение: 0,01V

Чувствителност капацитет: 0,001 Ач.

Чувствителност енергия: 0,001 Вч.

Ревюта

Има още няма отзиви за този продукт.