

Smoking Maniac

Smoking Maniac

Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
Bulgaria
+359 888 707276

Smoking Maniac

Мод Koopor-mini 60W



Smoking Maniac

Smoking Maniac

Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
Bulgaria
+359 888 707276

Smoking Maniac



Мод с температурен контрол модел KR60 TC на Коопор. Изходна мощност 60W.

Price with discount 53,33 лв

Price with discount 53,33 лв

Sales price with discount

Sales price 70,00 лв

Discount -30,00 лв

Tax amount 16,67 лв

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer [Koopor](#)

Мод с температурен контрол модел KR60 TC на Коопор - дъщерна фирма на SmokTech (да не се бърка със Smok) известен като Коопор mini. Моделът има температурен контрол който се държи учудващо добре на никел. Може да се превключва от никел на титан, както и да се регулира TCR коефициента за да може да работи и с по различни от никела материали. Вградени са всички възможни защиты от късо, високи и ниски съпротивления и задържане повече от 12 сек. на пусковия бутон.



Smoking Maniac

Smoking Maniac

Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
Bulgaria
+359 888 707276


Smoking Maniac



BREATHE



Кутията е изработена от цинкова сплав която му осигурява по голяма здравина от алуминия. Конектора тип 510 е изработен от неръждаема стомана, като централния пин е месингов с автоматично регулиране с пружина. Кутията има капак на магнити което прави смяната на батерията много лесна. Самата кутия и капака имат множество отвори за излизане на топлината от работата на мода при големи мощности навън. При загряване на електрониката сработва защита: "Too Hot". Към комплекта на мода има силиконово калъфче.

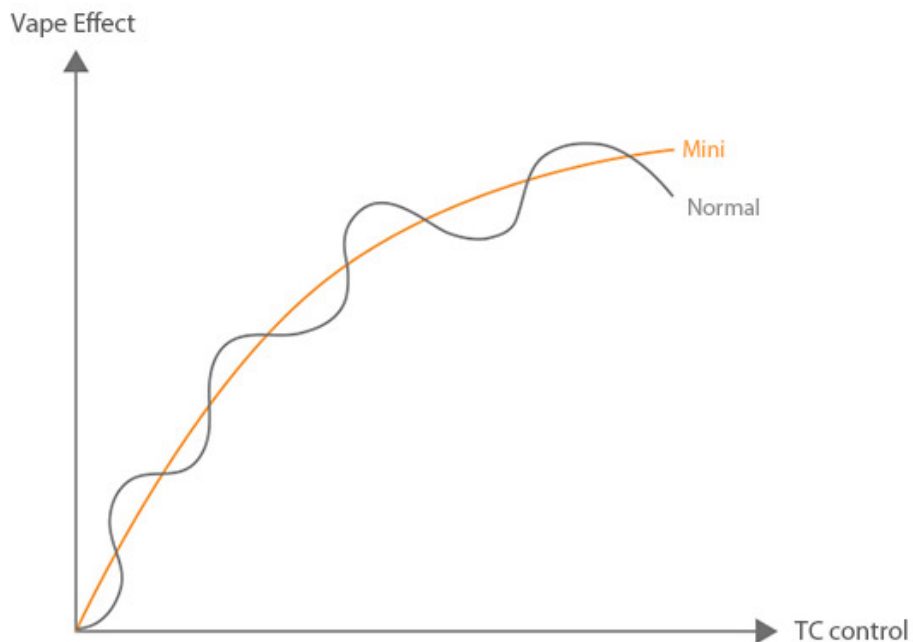

Smoking Maniac

Smoking Maniac

Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
Bulgaria
+359 888 707276

Smoking Maniac

250 μ s

Detect atomizer resistance

4000 Times

Per second

При регулиране на температурата се използва система която чете съпротивлението на изпарителя през 250 μ s – 4000 пъти в секундата. Благодарение на това и на мощния процесор – NUC029TAN – 50 MHz може да регулира прецизно изходната мощност. Има настройка на температурния контрол (TC) : normal, soft, hard при което се пуска различна мощност в изхода. Има настройка на началното съпротивление на изпарителя – + 50 mOhm което рефлектира върху това кога да ви пита изпарителя нов ли е или позвате стария.

Мода се включва и изключва стандартно с 5кратно натискане а с комбинации от пусковия бутон и бутоните + и – се превключват най важните режими. Мода може да заключва бутоните за управление, както и да се изключи тотално от менюто. Преминаването от градуси Целии в градуси по Фаренхайт става при регулиране на температурата – когато отидем в нейния край преминаваме в другата мерна единица.

С трикратно натискане на пусковия бутон се влиза в меню в което можем да настройваме различни неща:



《TEMP MODE》 : TC Mode

《WATTAGE MODE》 : VW Mode, factory settings



Nickel or Titanium



TEMP NORM: Normal (Output 6 - 50w)

TEMP SOFT: Soft (Output 6 - 40w)

TEMP HARD: Hard (Output 6 - 60w)



SCREEN TIME 《 060S 》 : Standby times settings to lock the screen, allowed in 5 ~ 240s (Default: 60s)



xxx PUFFS: Saved Vaping puffs

xxx S: Saved Vaping time

RESET ? 《 YES 》 : Clear Vaping data or not



SCREEN DIR LEFT: Rotate to LEFT

SCREEN DIR RIGHT: Rotate to RIGHT



Adjustable Nickel TCR Range: 0.0040-0.0080



Adjustable Initial Resistance Range: ± 50 m Ω



POWER ON/OFF: Power On/Off

Smoking Maniac

Smoking Maniac

Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
Bulgaria
+359 888 707276

Smoking Maniac

Мода има USB конектор, но той не е за зареждане а само за упгрейт на фирмуера. Това става по малко по особен начин за което ще има специална статия в блога. Ще има и подробна статия за функционирането му. На кутията има стикер където чрез изтриване можете да видите индивидуалния номер и да го проверите на [сайта на производителя](#). Ползването на качествена батерия способна да отдаде много ток е силно наложително.

Технически данни:

Изходна мощност: 1-60W

Изходно напрежение: 0,8 - 9V

Изходен ток: над 13A

Регулиране на температурата: 200-600 г / F

Съпротивление на изпарителя TC: 0,06 - 2 Ома

Съпротивление на изпарителя VW: 0,1 - 3 Ома

Регулиране на началното съпротивление: +- 50 милиОма

Регулиране времето за светене на дисплея: 5 - 240 сек.

Мощности при различните режими TC: Normal 6-50W, Soft 6-40W, Hard 6-60W

Ток при стендбай: < 300 uA

Ток при изключено състояние: < 20 uA

Батерия: 18650

Ток от батерията: max 30A

*** Комплектация: Мод, инструкция за експлоатация, инструкция за батериите, силиконов предпазен калъф

Reviews

There are yet no reviews for this product.