


Smoking Maniac

Smoking Maniac

Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
Bulgaria
+359 888 707276

Smoking Maniac

Тестер USB – товар

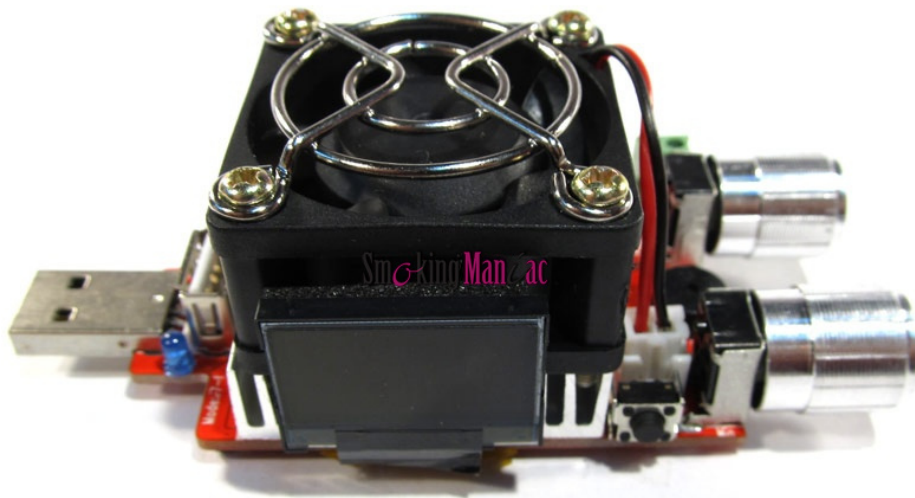



Активен товар за USB интерфейс - 35W. Напрежение 4,5V - 21V и ток 4,5A.

Price with discount 37,50 лв

Price with discount 37,50 лв

Sales price with discount

Sales price 45,00 лв

Discount

Tax amount 7,50 лв

[Ask a question about this product](#)

Ще се прџапа на товарване на USB е с микропроцесорно управление. Максималния товар който на който може да се настрои е 35W, което за USB шината е предостатъчно. Работното му напрежение е от 4,5 - 21V. Тестера може да работи неограничено защото има интелигентна система за управление на охлаждането.

Над радиатора има вентилатор с регулируеми обороти до 2900 - включва се за тест при пускането и после при температура на радиатора 55 гр. а на 45 гр. се изключва. Температурата се следи с чувствителен NTC термистор. Регулирането на оборотите става с DC/DC конвектор на 1,2 Мхц. Радиатора е с размери 40x40x20 мм.

Тестера има екран 1,44" LCD на който излизат пълни данни за тока, напрежението, капацитета който е измерен, енергията, състоянието на данновите шини на USB-то. Има вграден таймер който можем да настроим колко време да е ключен товара - до 24 часа. Превключването на екраните става с малкия бутон до радиатора.



Тестера има следните конектори за USB: Основен - USB, допълнителни: iPhone 5S/6S, Android micro USB, Mini USB, тип-C USB. Тестера може да се включи директно към захранването а в USB куплунга до основния може да се включи товар и така може да измерваме почти всичко което измерва и UM24 - USB тестера.

Може да се захранва от независимо външно захранване 5V (има клеми за това) или от LiON батерия

Smoking Maniac

Smoking Maniac

Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
Bulgaria
+359 888 707276

Smoking Maniac

4,2V. Има вграден зумер за индикации.

Регулирането на натоварването става с два потенциометъра – грубо и финно. Финното регулиране е от порядъка на 200 mA. Тестера има сервисно меню в което можем да калибрираме уреда както и да внесем изменения в режимите. Тестера има защита от претоварване. Поддържат се станартите QC 2.0 / QC 3.0 5V / 9V / 12V /20V.

Технически данни:

Работно напрежение: 3,5 – 21V (при подаване на външно захранване 5V от 1 – 25V)

Ток: 0,1 – 4,5 A

Мощност: 35W

Таймер: 999 ч.

Капацитет: 99999 мАч.

Енергия: 99999 мВч.

Мощност: 299,99 Ват.

Грешка при измерване: +- 2% +- 3 mA

Чувствителност ток: 0,01A

Чувствителност напрежение: 0,01V

Чувствителност капацитет: 0,001 Ач.

Чувствителност енергия: 0,001 Вч.

Reviews

There are yet no reviews for this product.