
Smoking Maniac
Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
Bulgaria
+359 888 707276

Батерия Samsung 21700 40T










Smoking Maniac
Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
Bulgaria
+359 888 707276

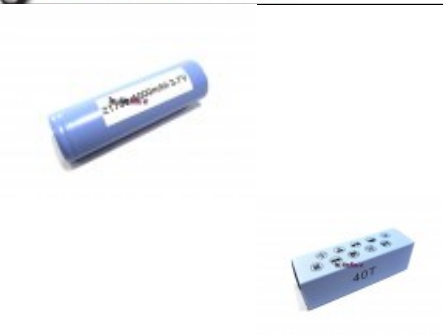


Капацитет 4000 мАч. /35А. Литиево йонна батерия Samsung 21700-40T. Оригинален продукт, произведен в Корея. Цената е за една батерия.
Price incl. tax 13,81 €
Price with discount 11,50 €
Salesprice with discount
Sales price 13,81 €
Discount
Tax amount 2,30 €

Ask a question about this product

Оригинална презареждаема батерия Samsung 21700-40T без защита. Капацитет 4000 мАч. Номинално напрежение 3,7 Волта. High-Rate Discharge версия с изключителни качества: позволява постоянен разряд с ток до **25A** и до **35A** за кратко време (температура до 90 гр.) Изпълнението е тип ‘flat top’ (равна площадка на положителния терминал). Една от най добрите батерии за модове с голям капацитет на разредния ток. Може да се използва с продължителен разряд до **25A** (според независими тестове – Mooch)

Батерията е добра за мощности до 60-75W при единична батерия в мода, защото тока там е около 20-25А. За по големи мощности ползването съкращава живота и и батерията се загрява над допустимото. В параметрите от производителя се дава, че може да работи и с разреден ток до 45А ако има контрол на температурата и изключване при повече от 80 гр.









*** Забележка: Батерията идва с лепенка с параметрите залепена върху надписа.

Smoking Maniac
Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
Bulgaria
+359 888 707276

Технически данни:
Капацитет: 4000 мАч.)
Гарантиран капацитет: 4 Ач. (4050 мАч.)
Номинално напрежение: 3,7 V
Максимално напрежение: 4,2 V
Разряд: до 2.5 V (стандартно 2,5V)
Тегло: 66,8 гр.
Диаметър: 21.22 мм (+/- 0,03 мм.)
Дължина: 70,3 мм (+/- 0,03 мм.)
Максимален постоянен разреждащ ток: **25A**
Максимален разреждащ ток : 25 A / 35A (при продължително ползване на 35A температурата се качва над 90 гр. - недопустимо)
Максимален зареждащ ток импулсен : 6A
Стандартен зареждащ ток: 2A
Положителен край: плосък

Препоръки за ползаване на батерията:
Никога не разреждайте батерията под 2,5 Волта защото ще я разрушите.
Не използвайте сила за да вкарате батерията в гнездото и
Използвайте винаги качествено зарядно устройство
Не я нагрявайте
Не я давайте на късо
Не зареждайте батерията повече от 4,29 Волта (още една причина да използвате качествени зарядни)
Не съхранявайте батерията напълно заредена - за дълъг период от време
Съхранявайте на сухо и тъмно място при номиналното и напрежение от 3,7 Волта

Reviews

There are yet no reviews for this product.